



SOLAMAGIC **SI** 1400W | 2000W



Uitvoering | Exécution



Met druschakelaar
avec interrupteur



Met Hirschmannkoppeling
avec couplage Hirschmann



Met snelspan montage
avec fixation rapide

Vermogen | Puissance

1x 1400 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, statief | Mur, plafond, Trépied

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

500 mm met Hirschmann stekker |
avec connecteur Hirschmann

Gewicht | Poids

2,4 kg

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC SI met bevestigingsbeugel en
aansluitkabel

1x Gebruiks- en installatiehandleiding


1x SOLAMAGIC SI avec étrier de fixation, avec Con-
duite de raccordement

1x instructions de montage/service

Basisuitvoering | appareil de base


Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
● Titanium titanium	9300019
○ Wit 9010 blanc	9300020
● Nano-antraciet anthracite	9300007

Afmetingen | Dimensions

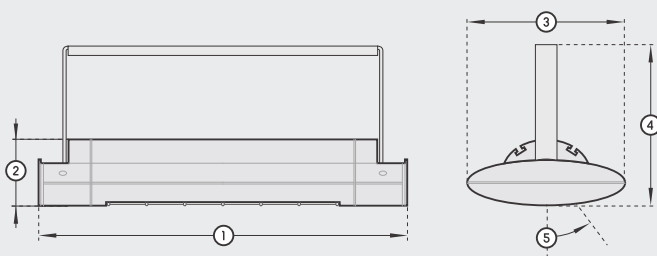

1. Totale lengte Longueur totale	520 mm
2. Hoogte Hauteur	90 mm
3. Breedte Largeur	200 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	231 mm
5. Kantelbereik Plage de basculement	45° eenzijdig unilatéral

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

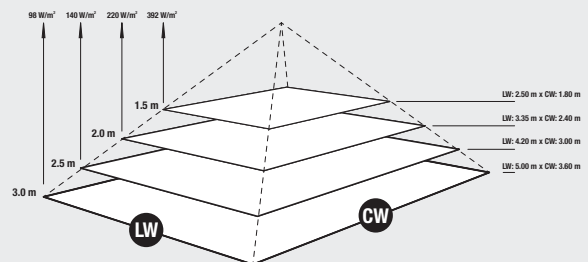

Accessoires | Accessoires

Dimmodule, zonder afstandsbediening | Module de variation, sans Emetteur portable
Somfy RTS | Somfy RTS
Afstandsbediening | émetteur portable

T-wandbeugel | T-support mural
Aansluitkabel, zwart | Conduite de raccordement, noir

SOLAMAGIC SI 2000W



Uitvoering | Exécution



Met druschakelaar
avec interrupteur



Met Hirschmannkoppeling
avec couplage Hirschmann



Met snelspan montage
avec fixation rapide

Vermogen | Puissance

1x 2000 Watt | Watt

Montage | Montage

Wand, plafond, statief | Mur, plafond, Trépiéd

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Aansluitkabel | Conduite de raccordement

500 mm met Hirschmann stekker |
avec connecteur Hirschmann

Gewicht | Poids

2,4 kg

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x SOLAMAGIC SI met bevestigingsbeugel en
aansluitkabel

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x SOLAMAGIC SI avec étrier de fixation, avec Con-
duite de raccordement

1x instructions de montage/service


Basisuitvoering | appareil de base

Kleur | Couleur


Art.nr. | N°art.

	Titanium titanium	9300021
	Wit 9010 blanc	9300022
	Nano-antraciet anthracite	9300011

Warmte-uitstralingsdiagram | Puissance calorifique

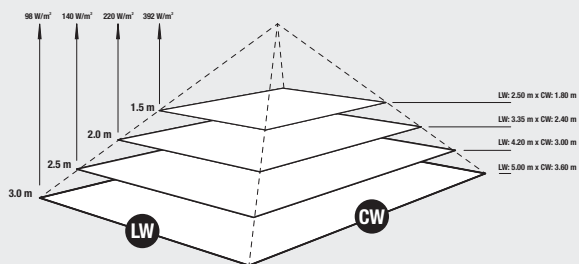

Afmetingen | Dimensions

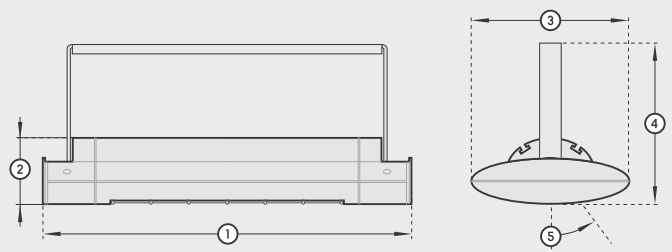

1. Totale lengte Longueur totale	520 mm
2. Hoogte Hauteur	90 mm
3. Breedte Largeur	200 mm
4. Totale hoogte Hauteur totale	231 mm
5. Kantelbereik Plage de basculement	45° eenzijdig unilatéral/à l'angle

Accessoires | Accessoires

Dimmodule, zonder afstandsbediening | Module de variation, sans Emetteur portable
Somfy RTS | Somfy RTS

Afstandsbediening | émetteur portable

T-wandbeugel | T-support mural

Aansluitkabel, zwart | Conduite de raccordement, noir



SOLAMAGIC Dimmodul | SOLAMAGIC module de variation

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input type="radio"/> Titanium titane	9300023
<input type="radio"/> Wit crème	9300024
<input checked="" type="radio"/> Antraciet nanoanthracite	9300001


Somfy Dimmodul | Somfy module de variation

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input type="radio"/> Titanium titane	9300069
<input type="radio"/> Wit crème	9300068
<input checked="" type="radio"/> Antraciet nanoanthracite	9300002

Uitvoering | Versions



Uitbreidingen voor de SI 1400 Watt / 2000 Watt
Extension des fonctions de la SI 1400 Watt / 2000 Watt



Met Hirschmannkoppeling
avec couplage
Hirschmann

Vermogen | capacity

1x 2000 Watt | Watt

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage


1x Dimmodule, zonder afstandsbediening

1x Gebruiks- en installatiehandleiding

1x Module de variation, sans Emetteur portable

1x instructions de montage/service

Afmetingen | Dimensions

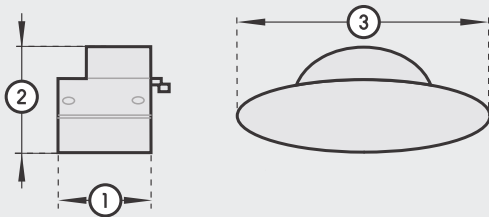


1. Lengte Longueur	137mm
2. Hoogte Hauteur	90mm
3. Breedte Largeur	200 mm

Frequentie | fréquence de réception
433,92 MHz

Bereiken | atteindre
20 m

Controle | contrôle
Gecontroleerde via handzender
Contrôlé par l'émetteur portatif

Accessoires | Accessoires



4-kanaals afstandsbediening

Emetteur portable 4 canaux

4-kanaal | 4 canaux

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input type="radio"/> Titanium titane	9300597



Afstandsbediening

Emetteur portable 1/5 canaux

1-kanaal | 1 canaux

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input type="radio"/> Wit-grijs blanc, gris	9100219

5-kanaal | 5 canaux

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input type="radio"/> Wit-grijs blanc, gris	9100220

5kanaal scroll | 5 canaux (fonction de défilement)

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input type="radio"/> Wit-grijs blanc, gris	9100352

SOLAMAGIC Somfy RTS Aan / uit schakelaar module

SOLAMAGIC Somfy RTS On / Off module de commutation



Uitvoering | Versions



Uitbreidingen voor de SI 1400 Watt / 2000 Watt
Extension des fonctions de la SI 1400 Watt / 2000 Watt

Vermogen | capacity

1x 2000 Watt | Watt

Spanning | Raccordement électrique

230 V / IP 44

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x Aan / uit schakelaar module
1x Gebruiks- en installatiehandleiding
1x On / Off module de commutation
1x instructions de montage/service

Kleur | Couleur


Art.nr. | N°art.

- Titanium | titane 9300032
- Wit | crème 9300033
- Antraciet | nanoanthracite 9300031



Met Hirschmannkoppeling
avec couplage
Hirschmann

Afmetingen | Dimensions

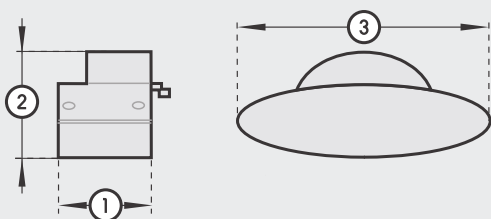

1. Lengte Longueur	137 mm
2. Hoogte Hauteur	90 mm
3. Breedte Largeur	200 mm

Frequentie | fréquence de réception
433,92 MHz

Bereiken | atteindre
20 m

Controle | contrôle

Gecontroleerde via handzender
Contrôlé par l'émetteur portatif

Accessoires | Accessoires



Afstandsbediening

Emitteur portatif 1/5 canaux

1-kanal | 1 canaux

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input type="radio"/> Wit-grijs blanc, gris	9100219

5-kanal | 5 canaux

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input type="radio"/> Wit-grijs blanc, gris	9100220

5-kanal scroll | 5 canaux (fonction de défilement)

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input type="radio"/> Wit-grijs blanc, gris	9100352

**T-wandbeugel | T-support mural****Uitvoering | Exécution**

30° draaibaar | pivotant à 30°

Montage | Montage

wand, plafond | Mur, plafond

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x T-wandbeugel | 1x T-support mural

1. Hoogte Hauteur	87 mm
2. Breedte Largeur	80 mm

SOLAMAGIC SI

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input type="radio"/> Titanium titane	9300048
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300049
<input checked="" type="radio"/> Nano antraciet nanoanthracite	9300047

**Aansluitkabel, zwart/wit**

Conduite de raccordement, noir/blanc

Inhoud verpakking | Contenu de l'emballage

1x Aansluitkabel | 1x Conduite de raccordement

SOLAMAGIC SI

2500 mm

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input checked="" type="radio"/> Zwart noir	9300013
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300035

5000 mm

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input checked="" type="radio"/> Zwart noir	9300014
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300036

7500 mm

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input checked="" type="radio"/> Zwart noir	9300045
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300043

10000 mm

Kleur Couleur	Art.nr. N°art.
<input checked="" type="radio"/> Zwart noir	9300046
<input type="radio"/> Wit 9010 blanc	9300044

