


TANSUN APOLLO A1A

1.0 kW, 1.5 kW en 2.0 kW

De Apollo A1A is het kleinste industrie model heater van Tansun, uitgevoerd met Dr. Fischer Low Glare lamp.

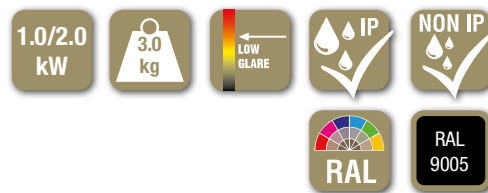

Standaard op voorraad (Alle ral kleuren zijn mogelijk zonder meerprijs)

Kenmerken

- Ideaal voor kleine werkplekken
- Verkrijgbaar met IP waarde en NON IP waarde
- Combineerbaar met diverse dim- en schakel mogelijkheden
- Verkrijgbaar in verschillende wattages en ook met Ultra Low Glare lampen (optioneel bestel artikel)


Toepassingen

Bouw, Industrie, Kerken, Garage, Feesttenten, Verhuur, Werkplekken.
Ideaal voor verwarmingstoepassingen binnen en buiten.




De Apollo A1A wordt standaard geleverd met wand montagebeugel. Roosters los verkrijgbaar (optioneel).

Achteraanzicht

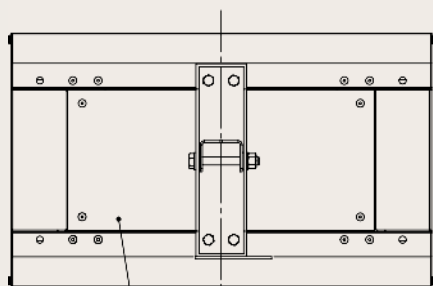


MESH - PATTERN NOT SHOWN

Zijaanzicht

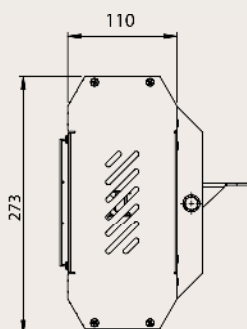

Vooraanzicht

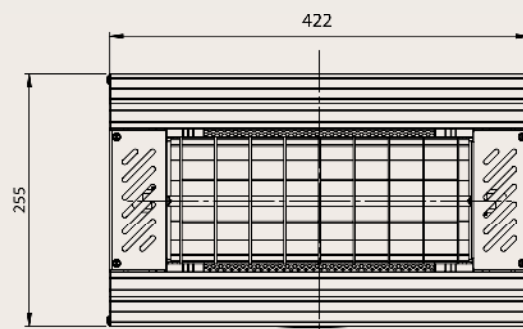

Productcode IP toestellen	A1A210	A1A215	A1A220
Productcode NON IP toestellen	A1A010	A1A015	A1A020
Voltage(v)	230	230	230
Amperé (A)*	4,1	6,1	7,8
Aantal lampen	1	1	1
Opgenomen vermogen (W)*	950	1400	1800
Min. hoogte vanaf de grond	2.0m	2.0m	2.0m
Min. afstand vanaf plafond	0.15m	0.15m	0.15m
Min afstand vanaf de zijmuur	1.0m	1.0m	1.0m
Gewicht zonder beugel	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg
Warmtebereik binnen	tot 40m ²	tot 60m ²	tot 80m ²

Warmteverliesberekening volgens de NEN-EN 12831 vastgelegd in de ISSO publicaties 51, 53 en 57.


* Wattage van het opgenomen vermogen kan per toestel iets afwijken.

TANSUN APOLLO A1A


1.0 kW, 1.5 kW en 2.0 kW




Warmte dekking buiten 11.2m²
A1A210 (IP) A1A010 (NON IP)
Wandmontage onder 45 graden




Warmte dekking buiten 16.7m²
A1A215 (IP) A1A015 (NON IP)
Wandmontage onder 45 graden




Warmte dekking buiten 23.3m²
A1A220 (IP) A1A020 (NON IP)
Wandmontage onder 45 graden




Plafondmontage 4.5m²
A1A210 (IP) A1A010 (NON IP)

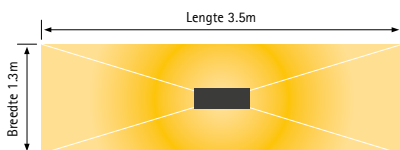

Plafondmontage 6.8m²
A1A215 (IP) A1A015 (NON IP)

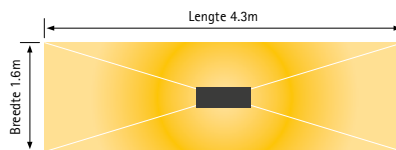

Plafondmontage 6.8m²
A1A220 (IP) A1A020 (NON IP)

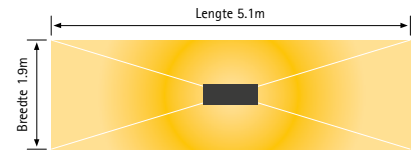

BOVENSTAAND ADVIES MONTAGEHOOGTE