


TANSUN APOLLO A1B

2.0 kW, 3.0 kW en 4.0 kW

De Apollo A1B is het hoge 2 lampen industrie model heater van Tansun, uitgevoerd met Dr. Fischer Low Glare lamp.

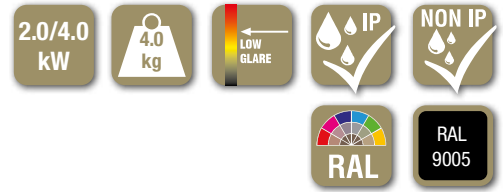

Standaard op voorraad (Alle ral kleuren zijn mogelijk zonder meerprijs)

Kenmerken

- Verwarmen van grotere oppervlaktes
- Hogere ophang mogelijkheden
- Verkrijgbaar met IP waarde en NON IP waarde
- Combineerbaar met diverse dim- en schakel mogelijkheden
- Verkrijgbaar in verschillende wattages en ook met Ultra Low Glare lampen (optioneel bestel artikel)


Toepassingen

Bouw, Industrie, Kerken, Garage, Feesttenten, Verhuur, Werkplekken. Ideaal voor verwarmingstoepassingen binnen en buiten.

De Apollo A1B wordt standaard geleverd met wand montagebeugel. Roosters los verkrijgbaar (optioneel).




Achteraanzicht

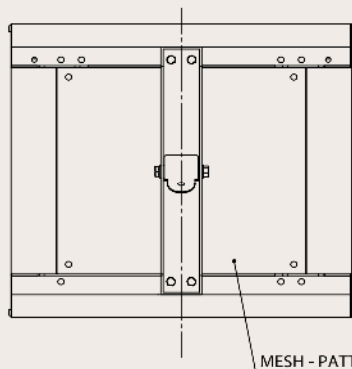


MESH - PATTERN NOT SHOWN

Zijaanzicht

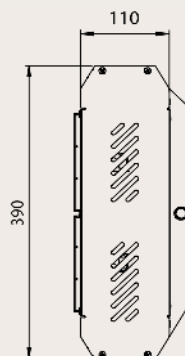

Vooraanzicht

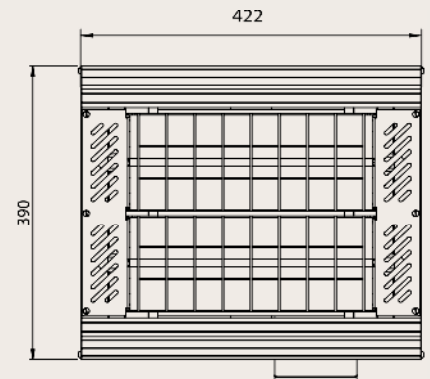

Productcode IP toestellen	A1B220	A1B230	A1B240
Productcode NON IP toestellen	A1B020	A1B030	A1B040
Voltage(v)	230	230	230
Amperé (A)*	8,3	12,2	15,7
Aantal lampen	2	2	2
Opgenomen vermogen (W)*	2 x 950	2 x 1400	2 x 1800
Min. hoogte vanaf de grond	2.0m	2.0m	2.5m
Min. afstand vanaf plafond	0.5m	0.5m	0.5m
Min afstand vanaf de zijmuur	1.5m	1.5m	1.5m
Gewicht zonder beugel	4.0 kg	4.0 kg	4.0 kg
Warmtebereik binnen	tot 80m ²	tot 120m ²	tot 160m ²

Warmteverliesberekening volgens de NEN-EN 12831 vastgelegd in de ISSO publicaties 51, 53 en 57.


* Wattage van het opgenomen vermogen kan per toestel iets afwijken.

TANSUN APOLLO A1B


2.0 kW, 3.0 kW en 4.0 kW




Warmte dekking buiten 18.3m²
A1B220 (IP) A1B020 (NON IP)
Wandmontage onder 45 graden

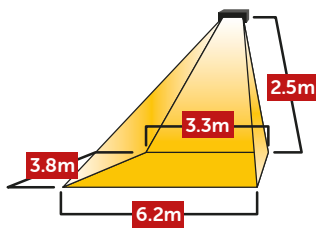


Warmte dekking buiten 24.7m²
A1B230 (IP) A1B030 (NON IP)
Wandmontage onder 45 graden

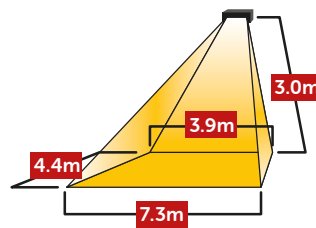


Warmte dekking buiten 29.0m²
A1B240 (IP) A1B040 (NON IP)
Wandmontage onder 45 graden

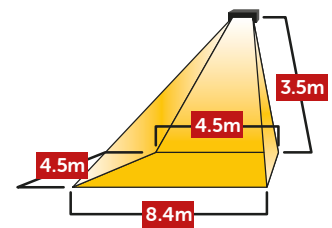


Plafondmontage 6.9m²
A1B220 (IP) A1B020 (NON IP)

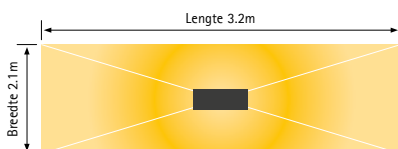

Plafondmontage 9.6m²
A1B230 (IP) A1B030 (NON IP)

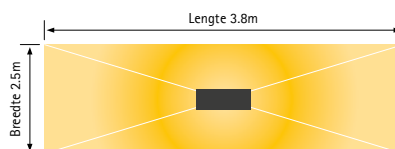

Plafondmontage 12.8m²
A1B240 (IP) A1B040 (NON IP)

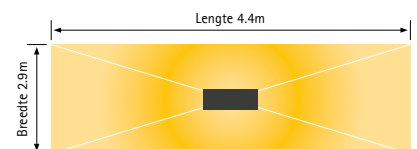

BOVENSTAAND ADVIES MONTAGEHOOGTE